06022023-2.0

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ
модель 320А



Оглавление

1. Описание и работа 3

1.1 Назначение изделия 3

2. Гарантийные обязательства 4

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Крюк чалочный 320А грузовой общего назначения применяется в качестве грузозахватного элемента строп и в различных грузоподъёмных механизмах, от ручных талей до подъёмных кранов. Для установки на цепь используется соединительное звено.

Для повышения безопасности при работе крюк снабжен пластинчатым замком.

Рабочая нагрузка: от 0,75 до 22 т.

Материал: сталь.

Класс прочности: 8.

Коэффициент запаса прочности: 4:1.

Обработка поверхности: окрашенная.

1.2 Основные характеристики



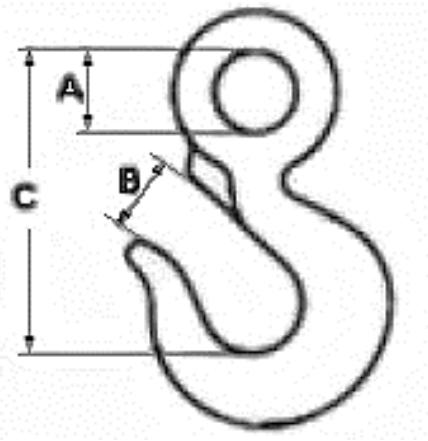

Артикул	Грузоподъемность, т	Разрушающая нагрузка, т	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг
123755	0,75	3,75	16	21	78	0,21
12315	1,0	5,0	19	24	82	0,28
123155	1,5	7,5	23	26	93	0,40
1003126	1,6	8,0	25	25	96	0,50
12325	2,0	10,0	28	27	104	0,65
12335	3,0	15,0	32	31	119	0,94
1001376	3,2	15,0	32	31	119	0,94
123455	4,5	22,5	36	34	130	1,50
12355	5,0	25,0	40	38	146	1,95
12375	7,0	35,0	51	48	187	3,77
123115	11,0	55,0	62	57	230	6,80
1000881	15,0	75,0	72	65	275	9,80
1000882	22,0	110,0	89	85	345	16,40

2. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 3 месяца со дня продажи конечному потребителю.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая проверка сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Претензии, связанные с некомплектностью и внешним видом оборудования, после введения его в эксплуатацию не принимаются.

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.pro** (раздел «сервис»)

1. Тип изделия	
2. Грузоподъемность (тонн)	
3. Количество в партии (штук)	
4. Печать ОТК / роспись	